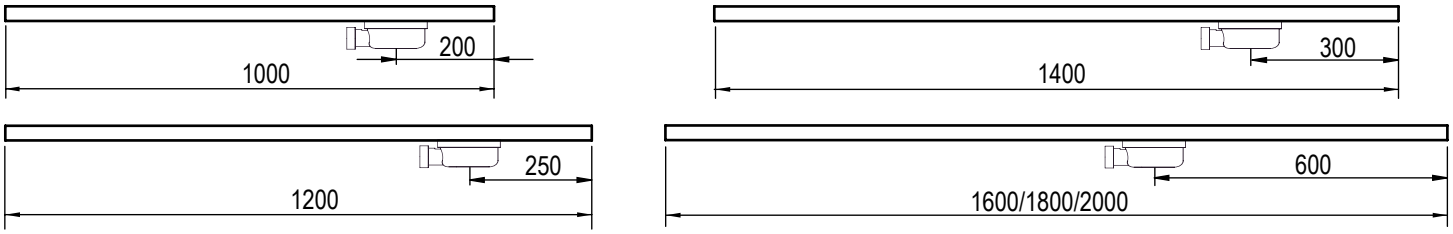

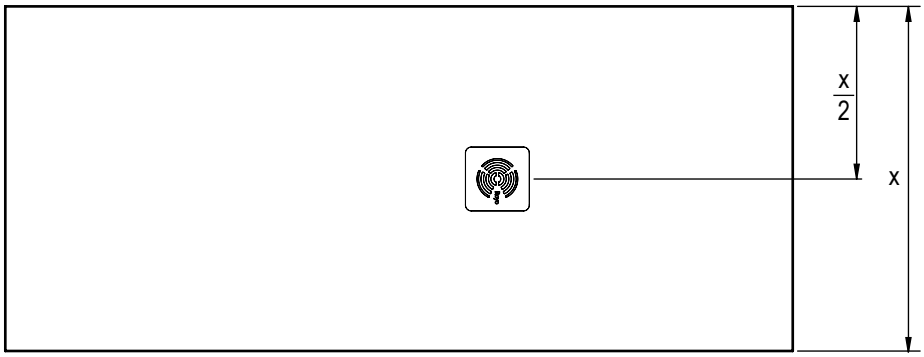

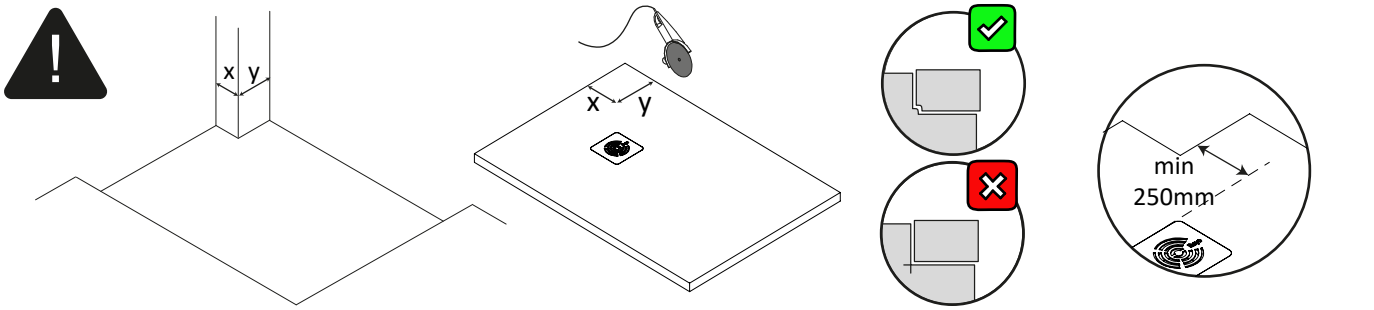

1. Créer une surface d'appui homogène sur toute la dimension à l'aide d'un mortier d'égalisation et respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant.

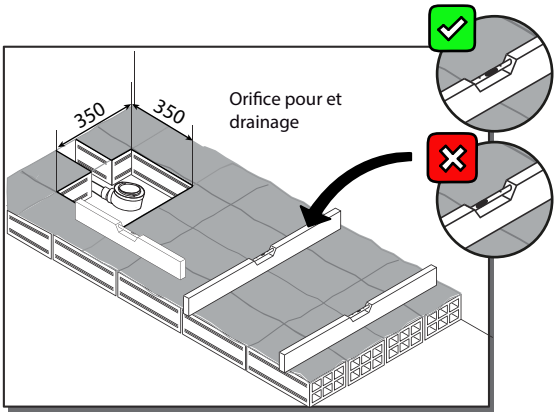

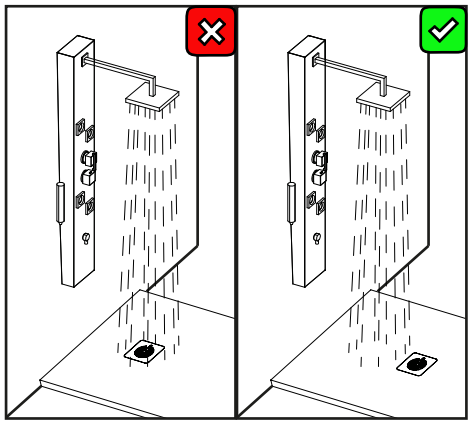

Ne pas aligner la chute d'eau et le siphon afin de ne pas altérer la capacité d'évacuation de l'eau.

Au cours de l'installation du siphon, s'assurer que le tuyau d'écoulement a une inclinaison égale ou supérieure à 1,5 % afin de faciliter l'évacuation et qu'il est situé à une distance de 1 mm ou plus du sol.

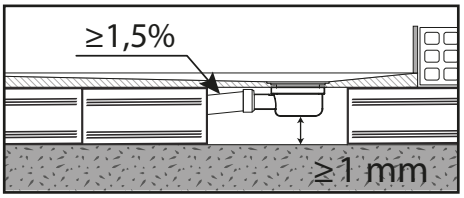

2. Effectuer un test d'évacuation de l'eau pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. S'assurer de l'absence de toute obstruction et de la capacité d'évacuation du tuyau.


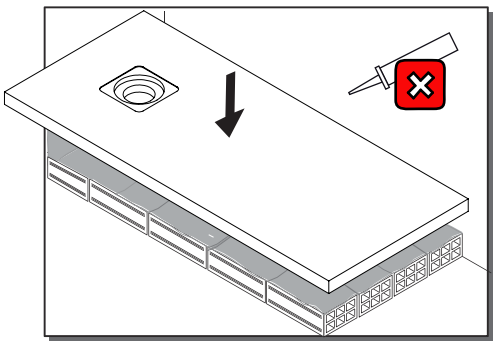
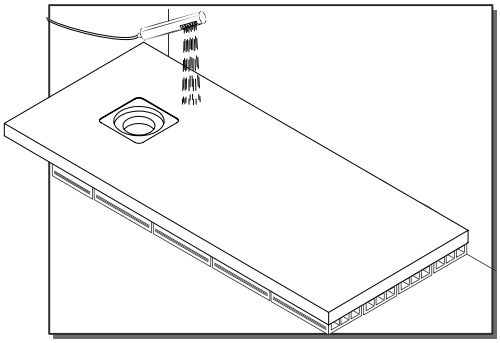

3. Appliquer du mastic PU/MS ou du silicone entre le receveur et la base afin de le fixer. Appliquer un filet de silicone sur les joints du receveur de douche avec le mur et le sol.

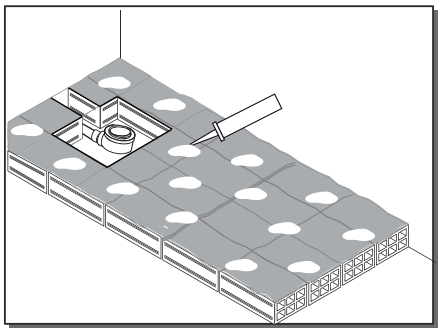
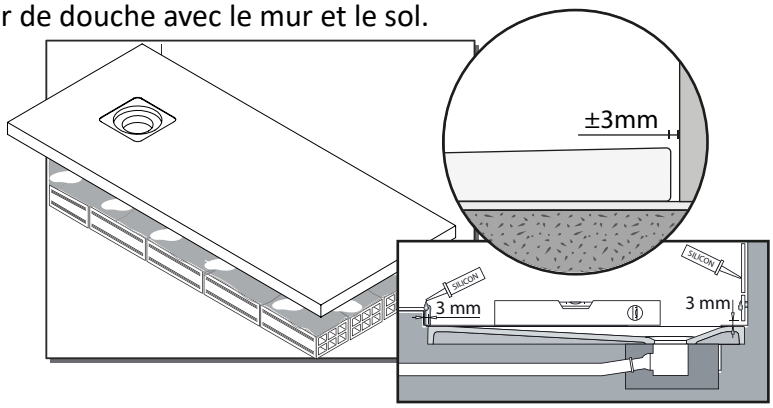

4. Connecter la valve au receveur de douche.




5. Placer le capot pour bonde de douche.

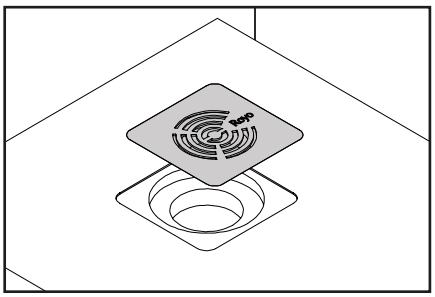

Une faible quantité d'eau est susceptible de stagner en raison de la tension superficielle.

Le nettoyage régulier du receveur s'effectue avec de l'eau.
Utiliser une éponge humide avec du savon pour un nettoyage plus approfondi. Utiliser un produit anticalcaire en cas de dépôts calcaires. Enfin, rincer à l'eau tiède et laisser sécher. Si des produits chimiques, tels que de l'eau de Javel, de l'acétone, de la teinture capillaire, du mercurochrome, etc., entrent en contact avec le receveur de douche, il faut les éliminer immédiatement à l'aide de savon neutre et d'eau en abondance puis sécher avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage.

Une fois en place, protéger le receveur avant de carreler (possibilité d'utiliser l'emballage du receveur), afin d'éviter que du ciment, du plâtre voire d'autres résidus similaires n'entrent en contact avec le receveur.
Notre entreprise ne pourra être tenue responsable de l'endommagement du receveur s'il résulte d'une action autre que celle décrite dans les présentes instructions de montage.

FR

Conformément à la loi espagnole 23/2003, du 10 juillet (loi de garanties dans la vente de biens de consommation), Royo® garantit la réparation ou le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication.
En cas de remplacement du produit, la responsabilité de Royo® est limitée, conformément à la loi, au remplacement du produit sans frais pour le client, et est exonérée de tout coût provenant des travaux à effectuer pour monter ou démonter des éléments qui empêchent ledit remplacement.
Le non-respect de l'une des règles exposées ci-dessus et/ou l'absence de vérification de la bonne évacuation de l'eau sont des motifs suffisants pour invalider la garantie du produit.

CE

ROYO SPAIN S.L.
C/Rio Vinalopó, 69 - 46930
Quart de Poblet (España/Spain)
18
DoP Nº14527
EN 14527 - CL 1
CA - DA