


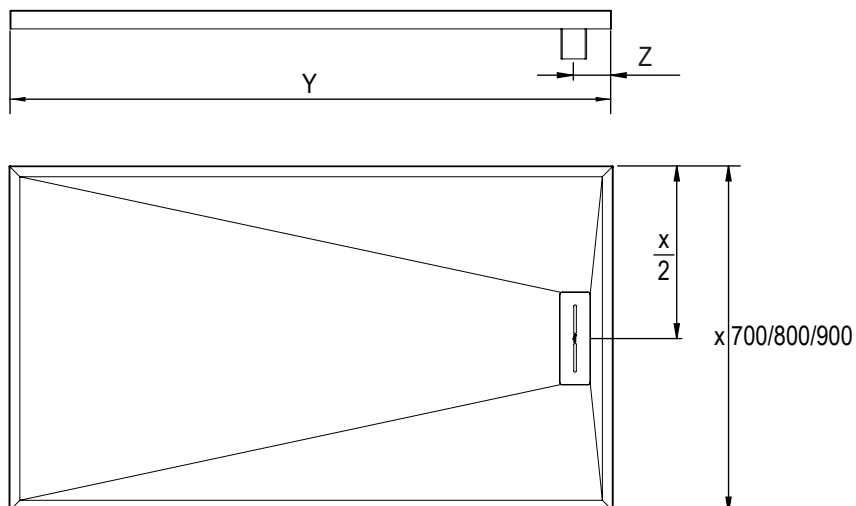


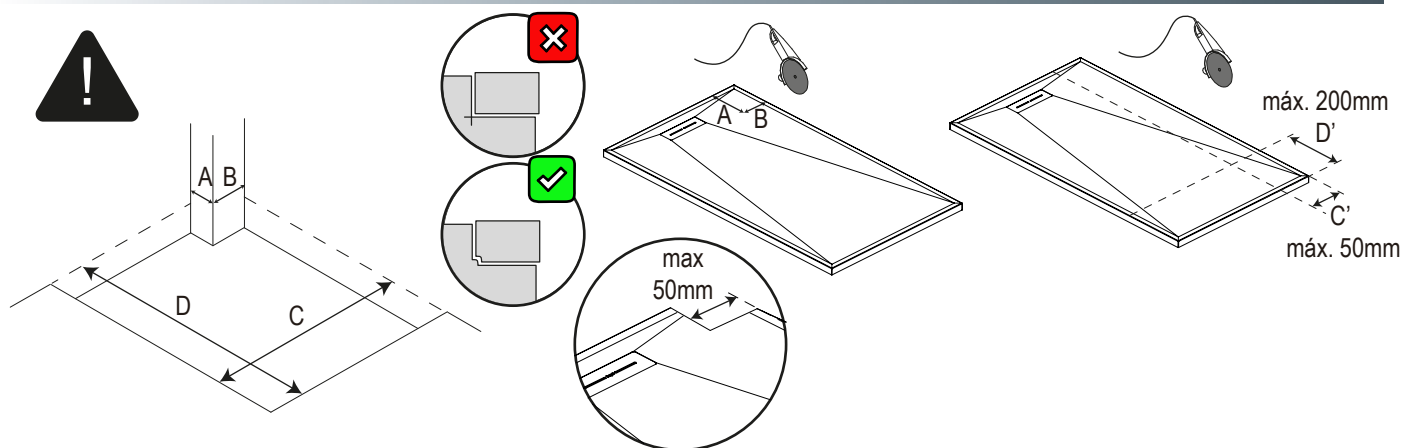

Y (mm)	Z (mm)
1000	83
1200	88
1400	93
1600	98
1800	104
2000	109

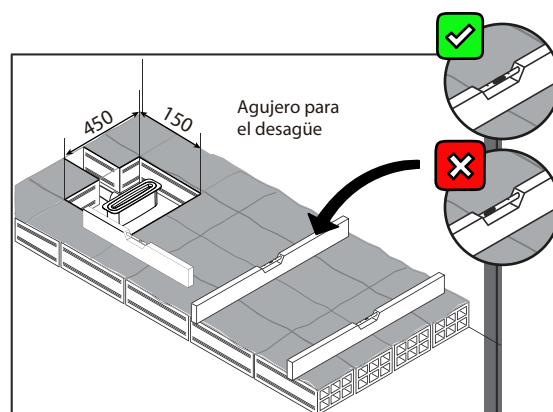


1. Crear una superficie de apoyo homogénea en toda la dimensión utilizando un mortero nivelante y dejar fraguar el tiempo indicado por el fabricante.

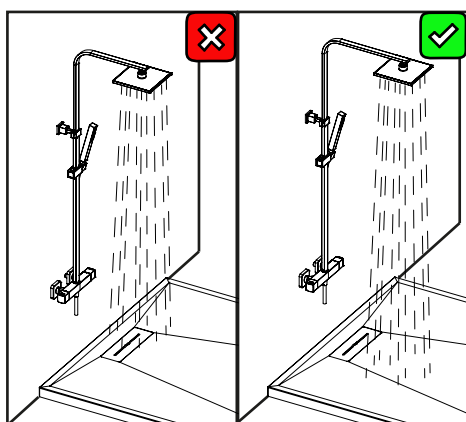


Evitar que la caída de agua y el sifón estén alineados para que no se pierda capacidad de evacuación.


Durante la instalación del sifón asegurar que el tubo desagüe tenga una inclinación igual o superior a 1,5% para facilitar la evacuación y que esté a una distancia del suelo superior o igual a 1mm.

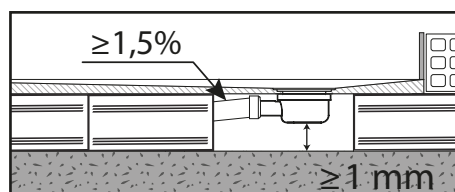

2. Realizar una prueba de evacuación de agua para asegurar la correcta instalación. Verificar ausencia de obstrucciones y capacidad de evacuación del desagüe.

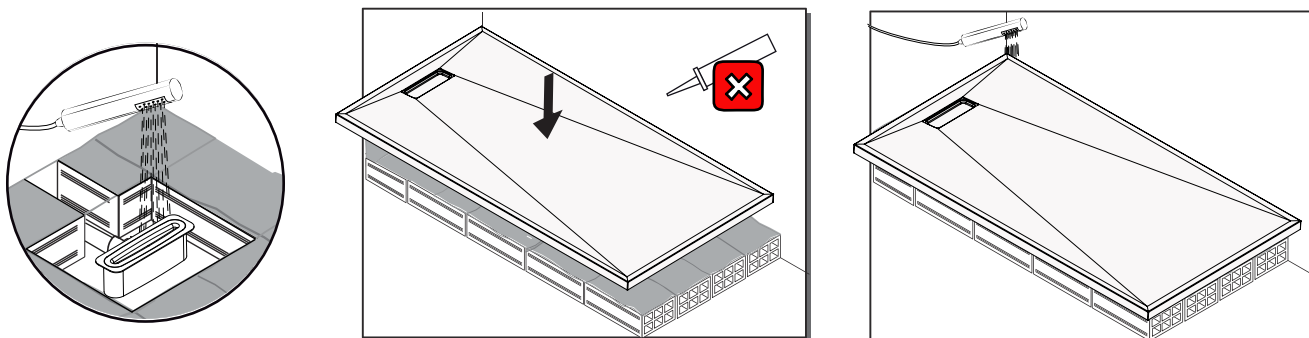


3. Aplicar masilla PU/MS o silicona entre el plato y la base para fijarlo. Aplicar un cordón de silicona en las juntas del plato de ducha con la pared y el suelo.

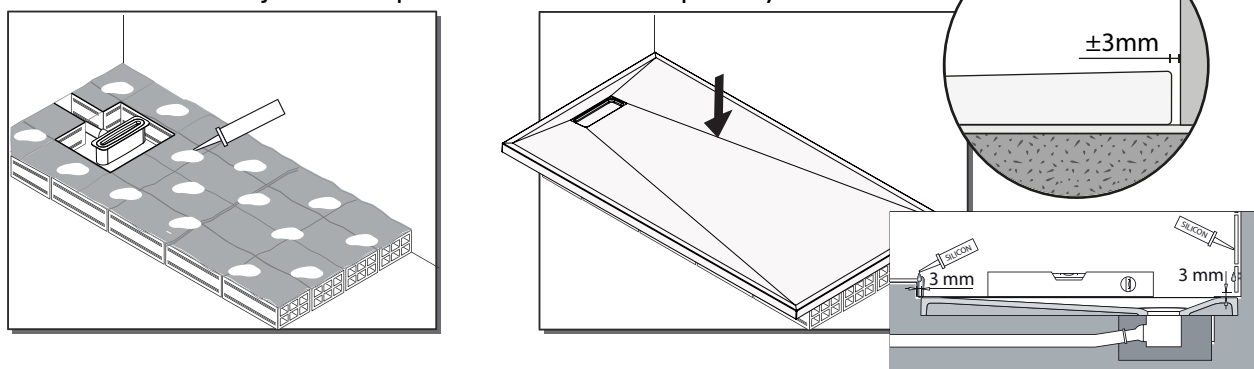

4. Conectar la válvula al plato de ducha.

5. Colocar la tapa embellecedora.

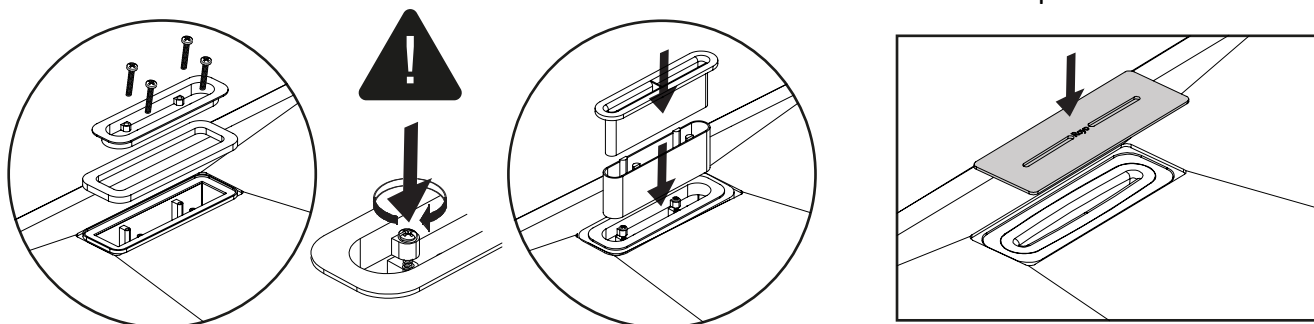

Es normal que queden pequeños restos de agua debido a la tensión superficial.



La limpieza rutinaria del plato se hará con agua.

En la limpieza exhaustiva usar una esponja húmeda con jabón. Emplear un producto anticál en caso de sedimentación calcárea. Por último enjuagar con agua tibia y dejar secar.

Si entrase en contacto con el plato de ducha cualquier producto químico tal como lejía, acetona, tinte de pelo, mercromina... retirarlo inmediatamente con jabón neutro y agua abundante y secar con un paño húmedo. No emplear materiales abrasivos para la limpieza.



Proteger el plato una vez esté colocado y antes de alicatar (puede utilizar para ello el embalaje del plato), para evitar que caigan restos de cementos, escayolas o similares en el plato.

Nuestra empresa declinará toda responsabilidad sobre el plato de ducha si éste sufre deterioros por proceder de manera diferente a cómo se indica en la presente instrucción.

ES

Según la Ley 23/2003, del 10 Julio (Ley de Garantías en la venta de bienes al consumo), Royo® garantiza la reparación o sustitución del producto si hubiere algún defecto de fabricación.

En caso de sustitución del producto, la responsabilidad de Royo® queda limitada, según la Ley, a la reposición del mismo sin coste para el cliente y queda exonerada de cualquier coste derivado de los trabajos a realizar por el montaje o desmontaje de elementos que impidan dicha sustitución.

El incumplimiento de cualquiera de las normas antes detalladas y/o la no comprobación previa de la correcta evacuación, serán causa suficiente para invalidar la garantía del producto.



ROYO SPAIN S.L.
C/Rio Vinalopó, 69 - 46930
Quart de Poblet (España/Spain)
18
DoP Nº14527
EN 14527 - CL 1
CA - DA