

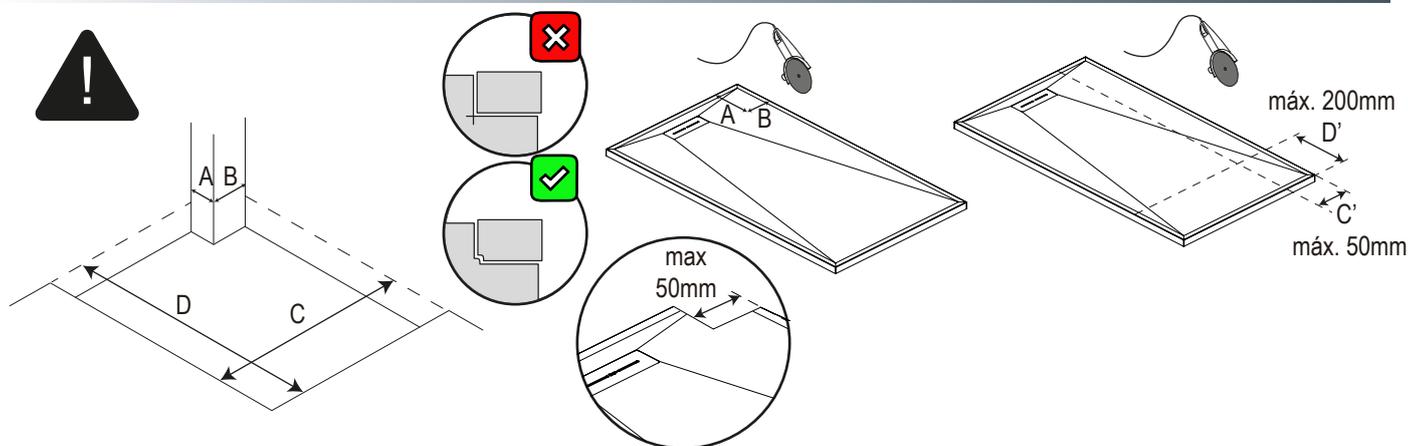


Y (mm)	Z (mm)
1000	83
1200	88
1400	93
1600	98
1800	104
2000	109

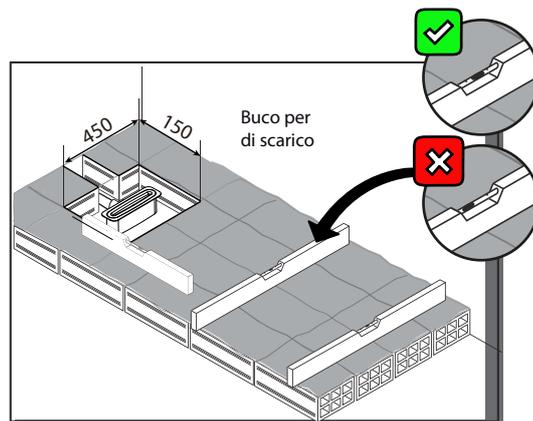


1. Con della malta livellante, creare una superficie di appoggio omogenea grande come l'intera superficie del piatto e lasciarla indurire per il tempo indicato dal produttore.

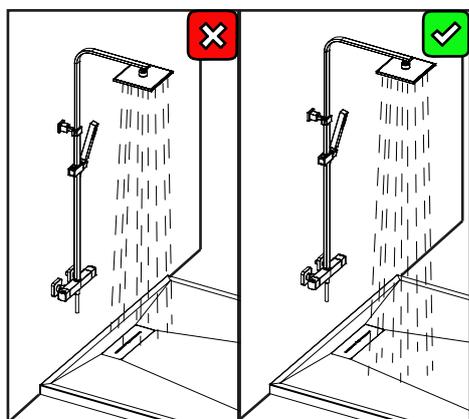


Controllare che il foro di scarico e il sifone non si trovino sullo stesso piano, per non compromettere la capacità di scarico.

Durante l'installazione del sifone verificare che l'inclinazione del tubo di scarico sia almeno dell'1,5%, per agevolare lo scarico; la distanza dal pavimento deve essere di almeno 1 mm.

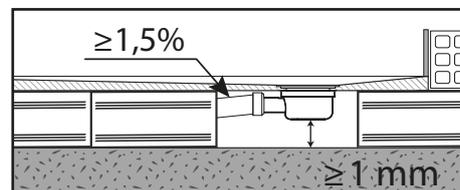

2. Eseguire una prova di scarico dell'acqua per verificare che l'installazione sia corretta. Controllare l'assenza di ostruzioni e la capacità di scarico.

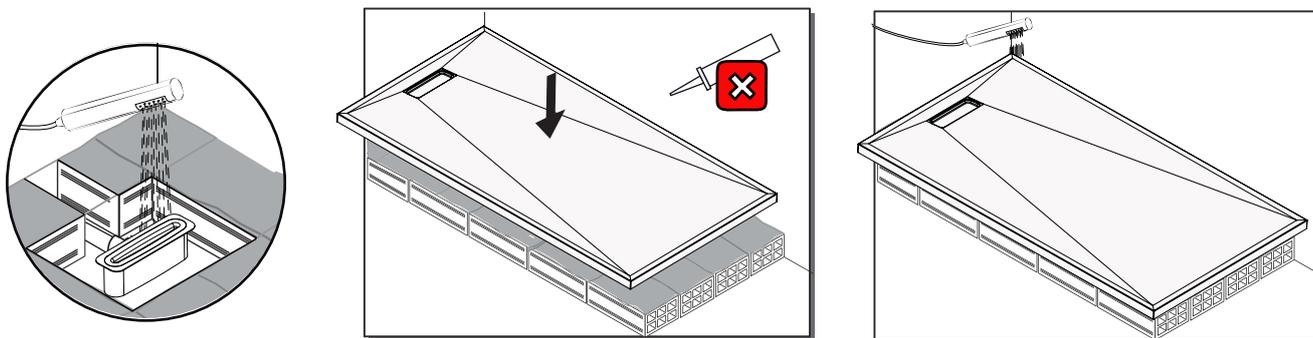


3. Applicare del mastice PU/MS o del silicone tra la base e il piatto, per fissarlo. Applicare un cordone di silicone nei punti di contatto tra il piatto doccia e la parete o il pavimento.



4. Collegare la valvola al piatto doccia.

5. Installare la cornice esterna.

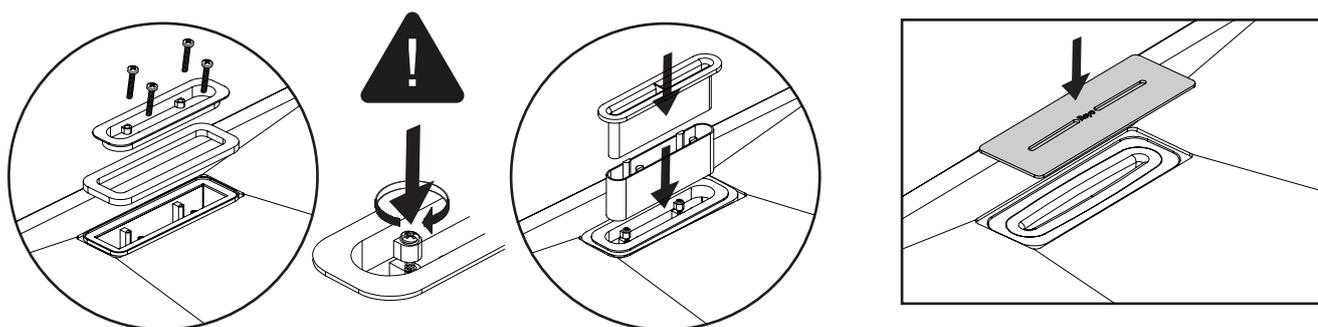

È normale che rimangano tracce d'acqua, a causa della tensione superficiale.

Per la pulizia ordinaria del piatto è sufficiente usare acqua.

Per una pulizia più approfondita ricorrere a una spugna umida con sapone. Se si formano incrostazioni calcaree utilizzare un prodotto anticalcare. Infine sciacquare con acqua tiepida e lasciare asciugare. In caso di contatto tra il piatto doccia e prodotti chimici come candeggina, acetone, tintura per capelli o Mercurocromo, rimuovere immediatamente il prodotto usando sapone neutro e abbondante acqua, quindi asciugare con un panno umido. Per la pulizia non utilizzare materiali abrasivi.



Una volta posizionato il piatto doccia, prima di piastrellarlo, proteggerlo (ad esempio con il materiale di imballaggio del piatto) per evitare il contatto con residui di cemento, gesso o simili.

La nostra azienda declina qualsiasi responsabilità in relazione al piatto doccia qualora subisca danni dovuti al mancato rispetto di quanto indicato nelle presenti istruzioni.

IT

Ai sensi della legge spagnola 23/2003 del 10 luglio (Legge sulle garanzie nella vendita dei beni destinati al consumo), Royo® garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione.

In caso di sostituzione del prodotto la responsabilità di Royo® sarà limitata, in conformità alla legge, alla sostituzione del medesimo senza alcun costo per il cliente e l'azienda sarà esente da qualsiasi spesa derivante dai lavori necessari per il montaggio o lo smontaggio di elementi che ostacolano tale sostituzione.

Il mancato rispetto di qualsiasi regola esposta sopra e/o la mancata verifica del corretto funzionamento dello scarico prima dell'installazione renderanno nulla la garanzia sul prodotto.



ROYO SPAIN S.L.  
C/Rio Vinalopó, 69 - 46930  
Quart de Poblet (España/Spain)  
18  
DoP Nº14527  
EN 14527 - CL 1  
CA - DA