



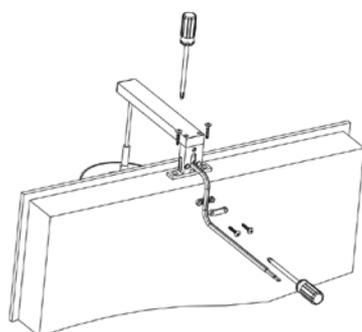


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE:

1. En agissant sur l'interrupteur général de l'installation, couper la tension d'alimentation avant le montage et toute autre intervention de maintenance sur le dispositif d'éclairage.
2. Placez le luminaire sur la surface de montage et fixez-le avec les vis correspondantes.
3. Verrouillez le câble externe de l'appareil au châssis avec le serre-câble fourni.
4. Connectez les câbles de sortie du dispositif d'éclairage aux câbles d'alimentation principaux (230V~) à travers un Kormer s.r.l. modèle 603, IP44 ou similaire mais avec des caractéristiques identiques, en faisant attention à ce que les conducteurs coïncident (ligne en marron et neutre en bleu). Si un bornier d'épissure est équipé d'un degré de protection IP20 la lampe aura également un indice de protection IP20.
5. Rebrancher l'alimentation par l'interrupteur général de l'installation.



LAMP

○	L	○
○	N	○

 230V

